

KOMPEN

PVC KAPI PENCERE SİSTEMLERİ



Ürün Katalođu

Product Catalogue
Каталог Товаров

كتالوج المنتجات




KOM 900

71 mm


Kom 901 / ٩٠١ كوم

Kasa Profili	Ağırlık : 1130 gr/m.
Frame Profile	Weight : 1130 gr/m.
Рама	Bec : 1130 rp/m
بروفيل الإطار	الوزن : ١١٣٠ غ / م

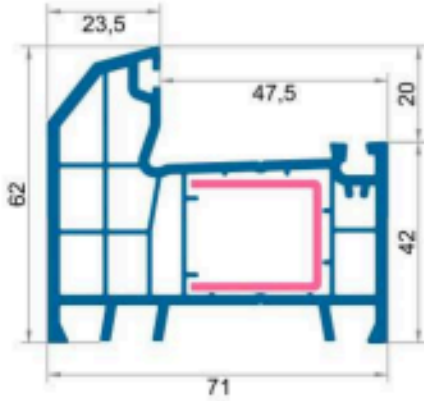


Kom 902 / ٩٠٢ كوم

Kanat Profili	Ağırlık : 1330 gr/m.
Sash Profile	Weight : 1330 gr/m.
Створка	Bec : 1330 rp/m
بروفيل الضلعة	الوزن : ١٣٣٠ غ / م

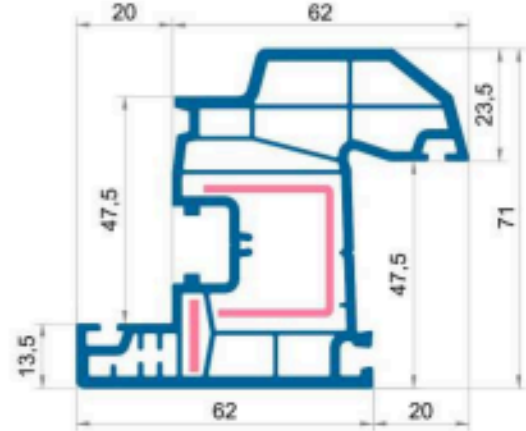


Kom 903 / ٩٠٣ كوم

Ortakayıt Profili	Ağırlık : 1290 gr/m.
Mullion Profile	Weight : 1290 gr/m.
Импост	Bec : 1290 rp/m
بروفيل تي	الوزن : ١٢٩٠ غ / م

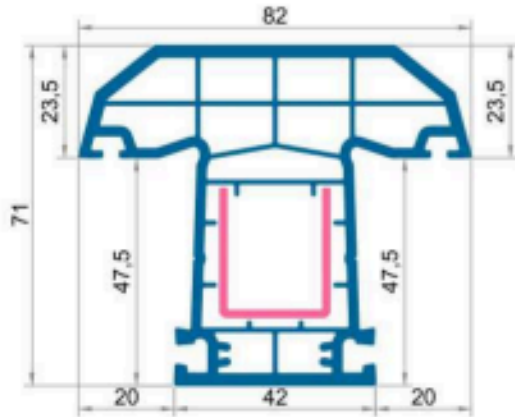


Kom 905 / ٩٠٥ كوم

Süper (Geniş) Kasa Profili	Ağırlık : 1235 gr/m.
Large Frame Profile	Weight : 1235 gr/m.
Широкая рама	Bec : 1235 rp/m
بروفيل الإطار الواسع	الوزن : ١٢٣٥ غ / م

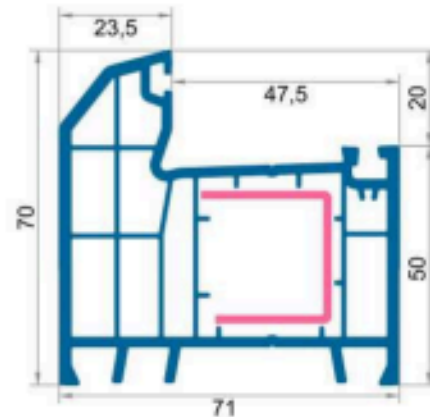


Kom 906 / ٩٠٦ كوم

İçe Açılım Damlalıklı Kapı Kanadı Profili	Ağırlık : 1580 gr/m.
In turn door sash profile	Weight : 1580 gr/m.
Дверная створка открытие вовнутрь с водоотливом	Bec : 1580 гр/м
بروفيل ضلقة الباب فتح الى الداخل بمسيل المطر	الوزن : ١٥٨٠ غ / م

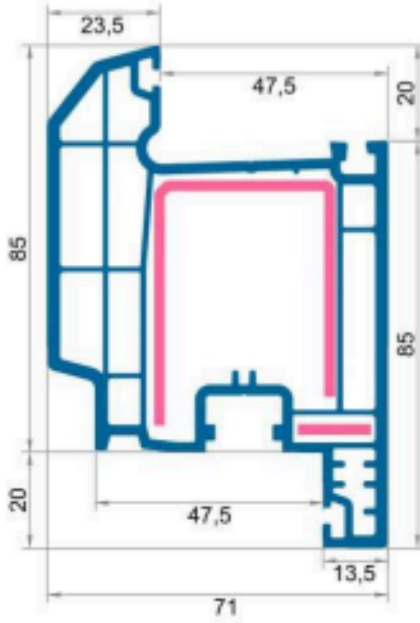


Kom 909 / ٩٠٩ كوم

Pervazlı Kasa Profili	Ağırlık : 1360 gr/m.
Frame with Cornice profile	Weight : 1360 gr/m.
Рама с откосом	Bec : 1360 гр/м
بروفيل الإطار بكشف	الوزن : ١٣٦٠ غ / م

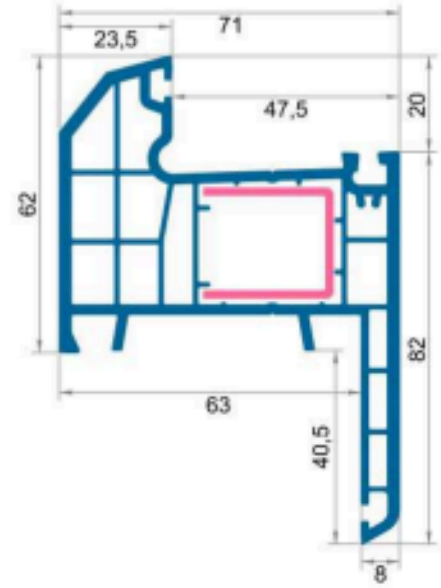


Kom 913 / ٩١٣ كوم

Dışa Açılım Kapı Kanadı Profili	Ağırlık : 1695 gr/m.
Out turn Door Sash Profile	Weight : 1695 gr/m.
дверная створка открытие наружу	Bec : 1695 гр/м
بروفيل ضلقة الباب الفتح الى الخارج	الوزن : ١٦٩٥ غ / م

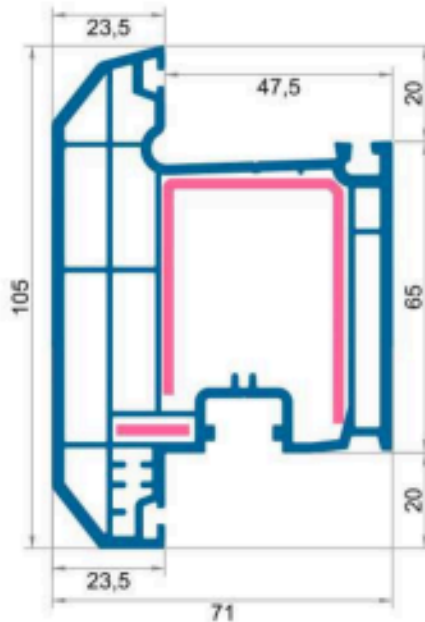


Kom 911 / ٩١١ كوم


Hareketli Ortakayıt Profili	Ağırlık : 1090 gr/m.
False Mullion Profile	Weight : 1090 gr/m.
Штупловый профиль	Bec : 1090 гр/м
بروفيل تي المتحركة	الوزن : ١٠٩٠ غ / م

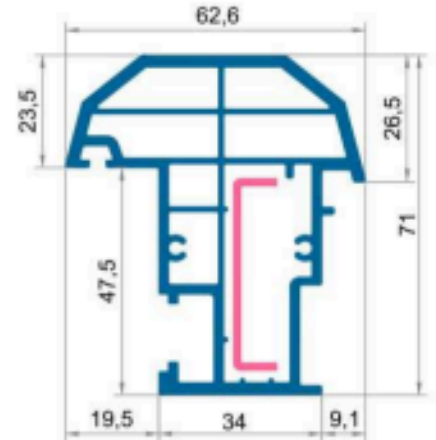

Çıtalar - Glazing Beads - Штапики - مثبت الزجاج

**Kom 607 / (٦٠٧) كوم**

20 mm. Çift Cam Çıtası	Ağırlık : 220 gr/m.
Double Glazing bead for 20mm.	Weight : 220 gr/m.
Штапик 20 мм стеклопакета	Вес : 220 гр/м
مثبت الزجاج للزجاج المزدوج ٢٠ ملم	الوزن : ٢٢٠ غ / م

**Kom 608 / (٦٠٨) كوم**

24 mm. Çift Cam Çıtası	Ağırlık : 195 gr/m.
Double Glazing bead for 24mm.	Weight : 195 gr/m.
Штапик 24 мм стеклопакета	Вес : 195 гр/м
مثبت الزجاج للزجاج المزدوج ٢٤ ملم	الوزن : ١٩٥ غ / م

**Kom 617 / (٦١٧) كوم**



Tek Cam Çıtası	Ağırlık : 275 gr/m.
Single Glazing Bead	Weight : 275 gr/m.
Штапик одинарного стекла	Вес : 275 гр/м
مثبت الزجاج للزجاج الواحد	الوزن : ٢٧٥ غ / م

**Kom 506 / (٥٠٦) كوم**

32 mm. Cam Çıtası	Ağırlık : 170 gr/mt
Glazing bead for 32 mm.	Weight : 170 gr/mt
Штапик 32 мм стеклопакета	Вес : 170 гр/м
مثبت الزجاج للزجاج المزدوج ٣٢ ملم	الوزن : ١٧٠ غ / م


Kasa - Kanat Uygulaması

Frame - Sash, cross - section / Применение рама-створка / تطبيق الإطار مع الضلعة

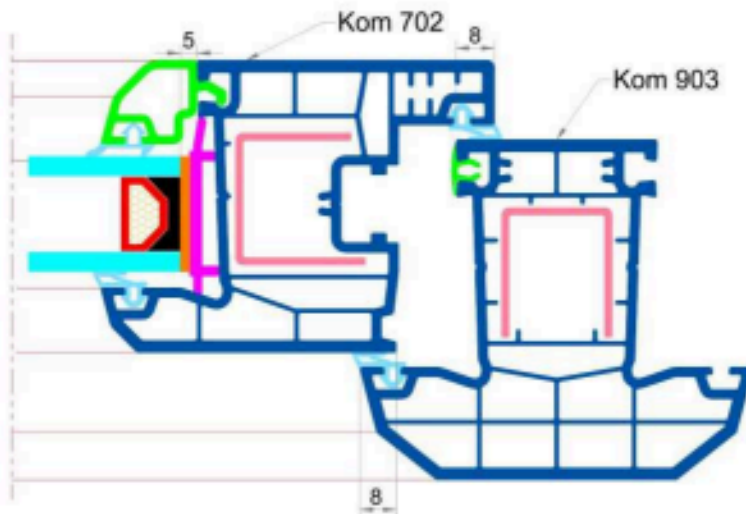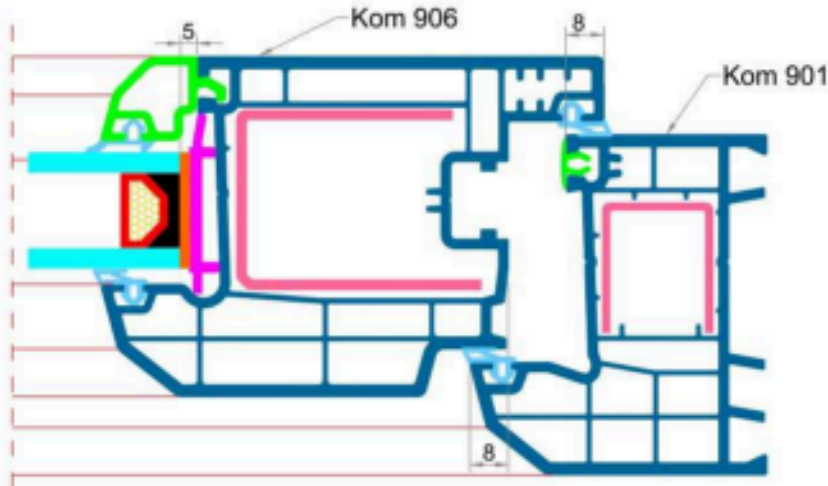


Hareketli Ortakayıt Uygulaması


False mullion cross - section / Применение штапелового профиля / تطبيق بروفيل تي المتحرك

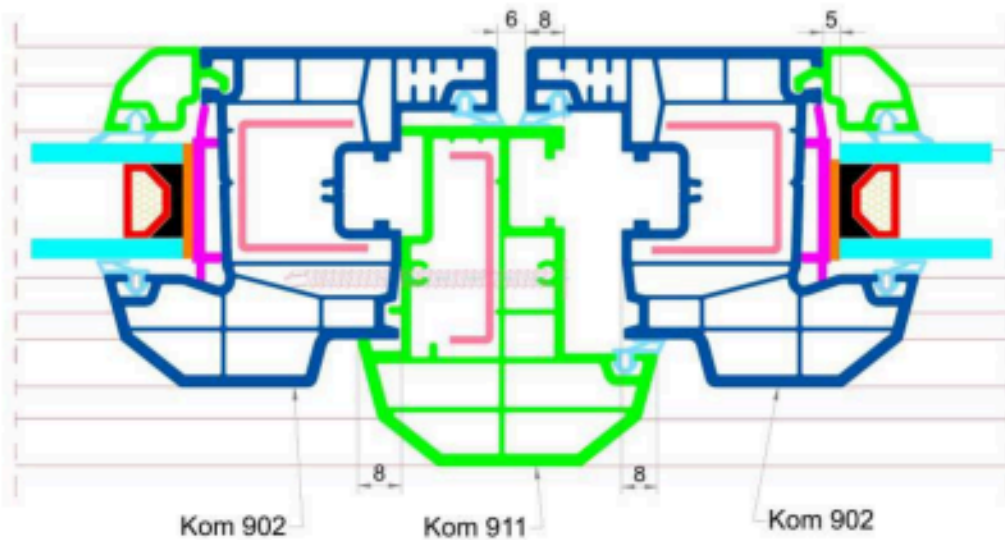

Destek Sacı - Reinforcement profile - Усилитель - حديد التسليح




KOM
901
903




Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
1.20 mm	630 g/m	0.85 cm ⁴	0.68 cm ⁴
1.50 mm	790 g/m	1.03 cm ⁴	0.84 cm ⁴
2.00 mm	1040 g/m	1.30 cm ⁴	1.09 cm ⁴

KOM
901
903



Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
1.20 mm	760 g/m	0.86 cm ⁴	0.93 cm ⁴
1.50 mm	940 g/m	1.03 cm ⁴	1.12 cm ⁴
2.00 mm	1220 g/m	1.30 cm ⁴	1.41 cm ⁴

KOM
902
905




Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
1.20 mm	650 g/m	1.20 cm ⁴	0.63 cm ⁴
1.50 mm	806 g/m	1.46 cm ⁴	0.78 cm ⁴
2.00 mm	1066 g/m	1.86 cm ⁴	1.07 cm ⁴

KOM
902
906
613




Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
2.00 mm	215 g/m	0.01 cm ⁴	0.06 cm ⁴

KOM
905



Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
1.20 mm	835 g/m	1.30 cm ⁴	1.07 cm ⁴
1.50 mm	1030 g/m	1.58 cm ⁴	1.29 cm ⁴
2.00 mm	1350 g/m	1.99 cm ⁴	1.63 cm ⁴

Destek Sacı - Reinforcement profile - Усилитель - حديد التسليح




KOM
911




Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
1.20 mm	785 g/m	0.15 cm ⁴	1.78 cm ⁴
1.50 mm	972 g/m	0.17 cm ⁴	2.17 cm ⁴
2.00 mm	1275 g/m	0.20 cm ⁴	2.75 cm ⁴

KOM
911



Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
1.20 mm	475 g/m	0.04 cm ⁴	1.30 cm ⁴
1.50 mm	583 g/m	0.05 cm ⁴	1.60 cm ⁴
2.00 mm	770 g/m	0.06 cm ⁴	2.04 cm ⁴

KOM
906
913

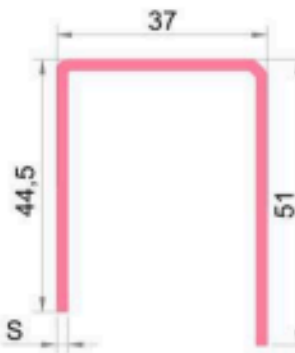

Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
1.20 mm	1105 g/m	3.89 cm ⁴	4.14 cm ⁴
1.50 mm	1380 g/m	4.82 cm ⁴	5.08 cm ⁴
2.00 mm	1840 g/m	6.32 cm ⁴	6.56 cm ⁴